




Montering av Harmonie VINDU

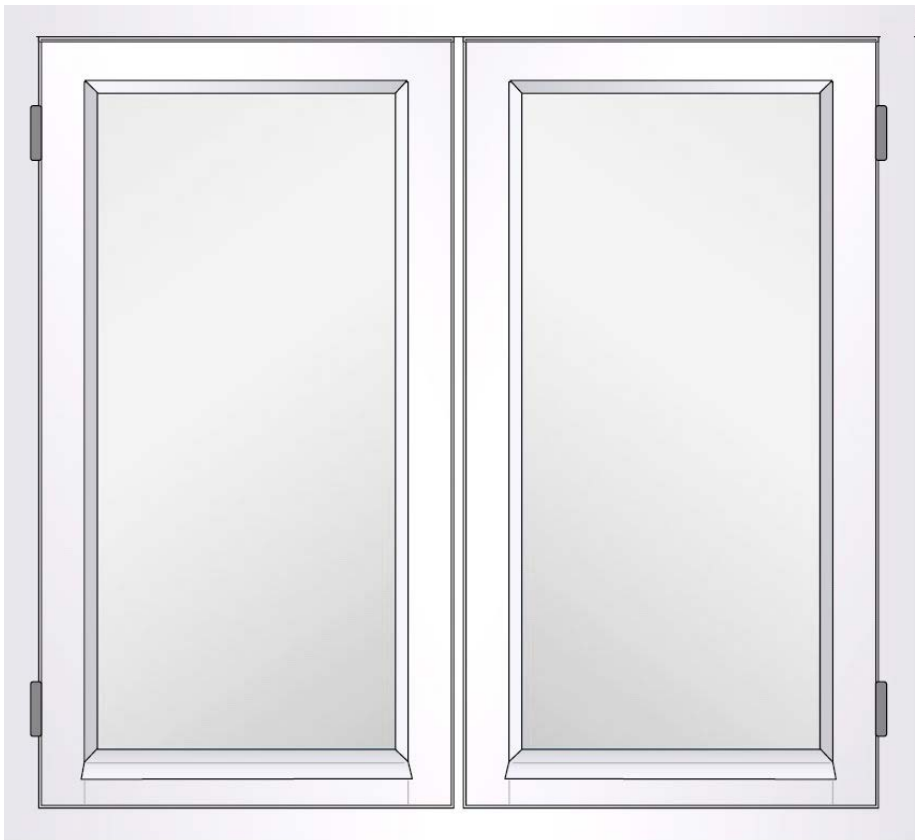

FØR MONTERING




Kontroller at du har fått riktig produkt og fri for skader. Monter ikke et defekt produkt uten avtale med Harmonie. Eventuell skade SKAL fotografieres før montering. Monteres et skadet produkt, dekkes ikke utgifter vedrørende bytte av produkt.

Vær nøyaktig, og husk at feilmontering gir dårlig funksjon!


MONTERING AV VINDUET

1

Påse at underlaget er i vater og i riktig høyde. Klossene plasseres 100 mm fra stender og er fra 12 - 14 mm høyde

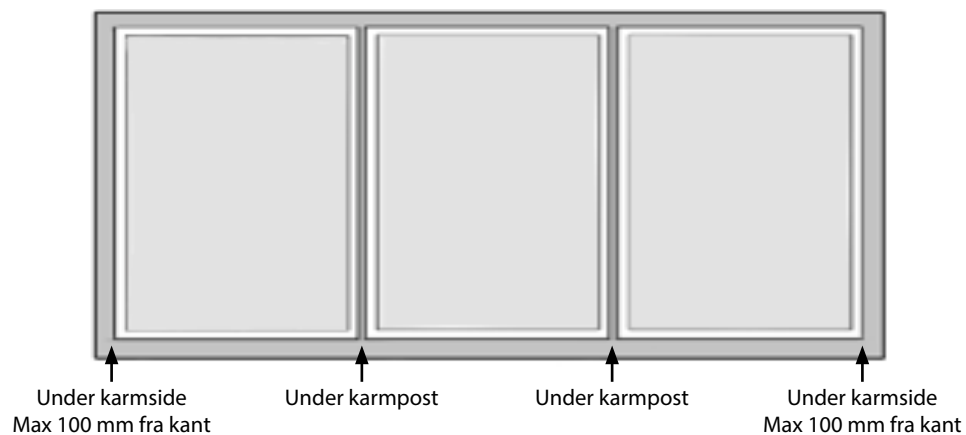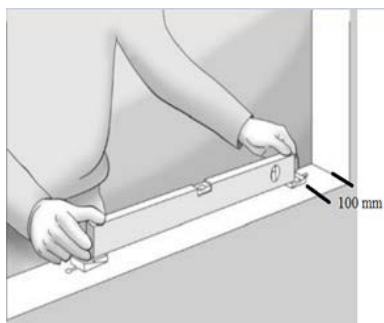


2

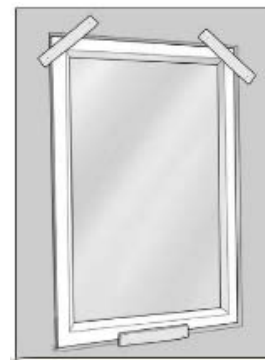

Monter sikkerhets klosser utvendig så ikke vinduet faller ut ved montering

3



Bredden på sporet er 2,5mm

4



Skru fast øverste skrue på begge sider, juster resten av karmen slik at glipen blir jevn rundt hele vinduet. Skru fast resterende skruer i karmen (gjelder toppsving).

5



Isoler tomrommet mellom stender og karm med steinull eller glassvatt. Husk at det må være en diffusjonsåpen tetting utvendig og diffusjonstett tetting innvendig.

RENGJØRING / VEDLIKEHOLD

Smøring av bevegelige deler på beslaget 2 ganger pr år med tynn olje.

Trenger vinduet og males så må treverket være tørt, ikke over 14% fuktighet. Benytt vannbasert maling, følg malingsprodusenten sin anvisning.

Påse at det ikke kommer maling på tetningslister eller beslag.



Harmonie Norge AS
www.harmonie.no