

GÅR IKKE PORTEN SOM DEN SKAL I KULDA?

Stopper porten opp, må den justeres og smøres. Portene skal av sikkerhetsmessige årsaker stoppe ved større motstand enn det ble registrert til ved programmering. Kommer noe(n) i klem så skal porten returnere slik at det ikke oppstår personskaade. Utfør følgende prosedyre så legger port åpneren inn ny trekk kraft og problemet blir borte.


1. Smør kulelagrene i løpehjul med Harmonie sin anbefalte vedlikeholdsspray (avbildet under).
2. Registrer ny trekraft på motoren.

LM 50:


Trekk ut stikkkontakten i 10 sek, kjør porten opp og ned med fjernkontrollen (ny trekraft er registrert).

LM60-100:

1. Ta av dekselet bak på motoren.
2. Trykk 2 ganger på den runde, gule knappen, "pil-opp" blinker.
3. Trykk på "pil-opp" pilen, når motoren kommer opp blinker "ned-pilen", trykk på "ned-pilen".
4. Porten kjører ned og ny trekraft er lagret.

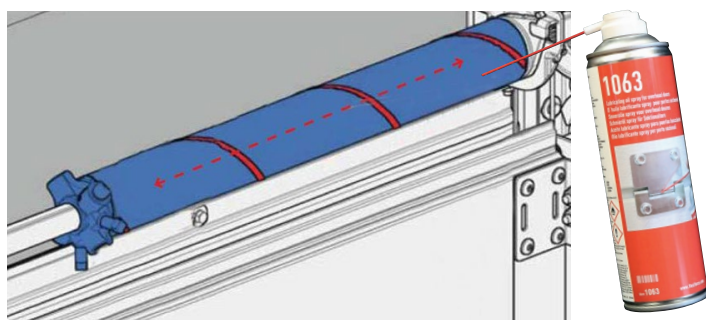

Smør fjærene når porten er i åpen posisjon (da kommer smøremiddelet mellom fjærene).

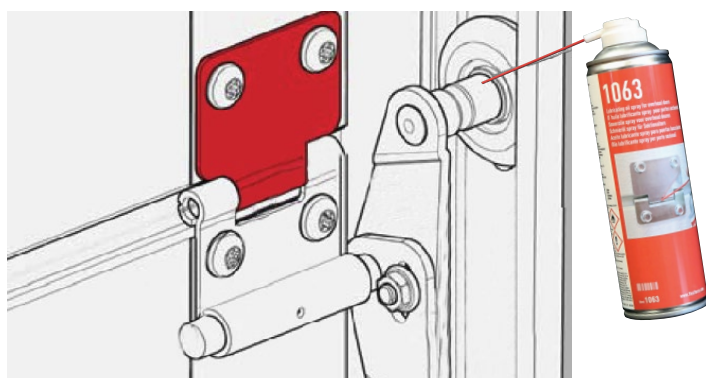

Smør kulelagrene i løpehjulene.